


FIL MACHINE

LISSE FM9 Calmé


Catalogue de produit

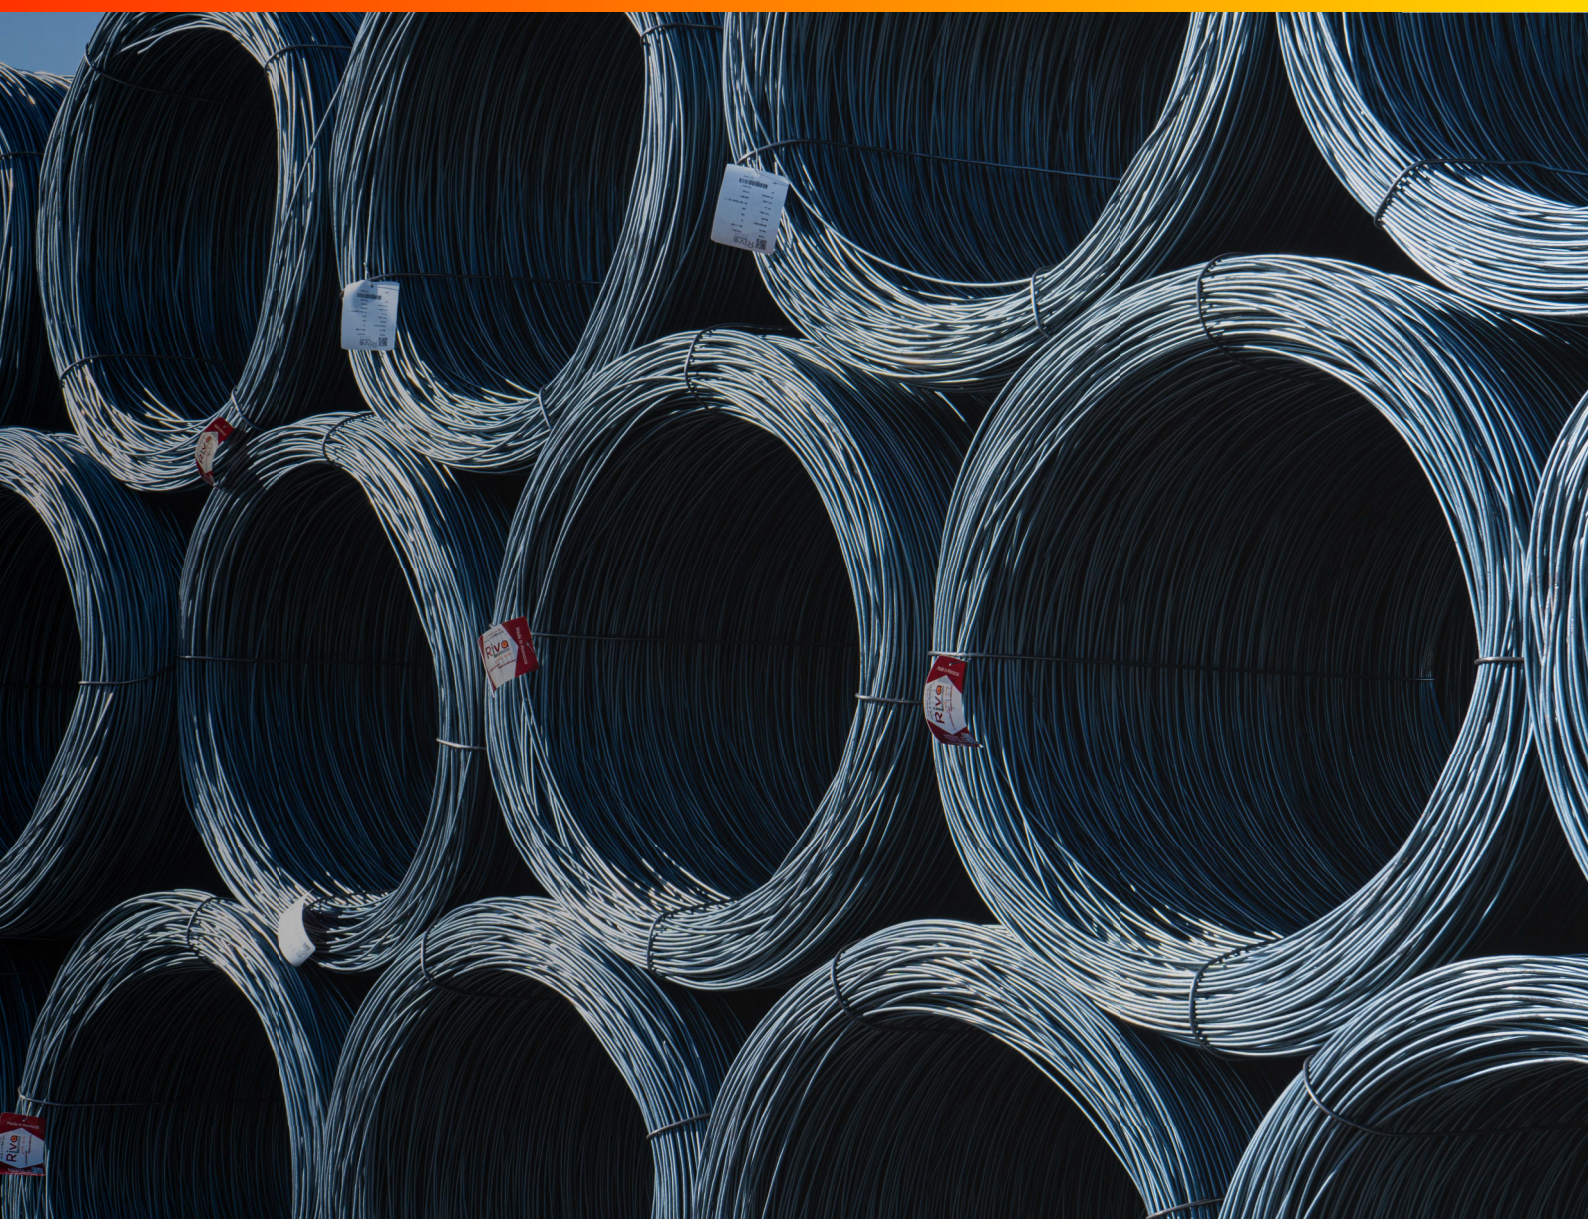

1

DESIGNATION

Fil machine lisse en acier non allié " FM9 calmé".

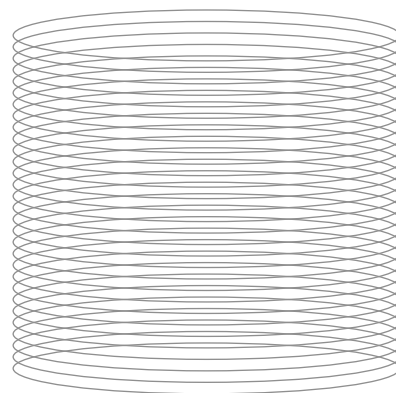


2

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le fil machine FM9 Calmé est un produit rond et lisse, de qualité non allié, obtenu par un processus industriel de laminage à chaud des billettes de grade SAE 1006.

Il est destiné au tréfilage et /ou laminage à froid pour la fabrication de divers articles de quincaillerie d'usage général tels que les pointes, les clous, le fil galvanisé, le gabion, le fil barbelé, les ronces et les grillages pour clôture, le fil pour ressort et la visserie...etc.

Disponible en diamètre 5,5 et 7 mm, colisé en couronnes de poids 1,5 à 1,8 tonnes.

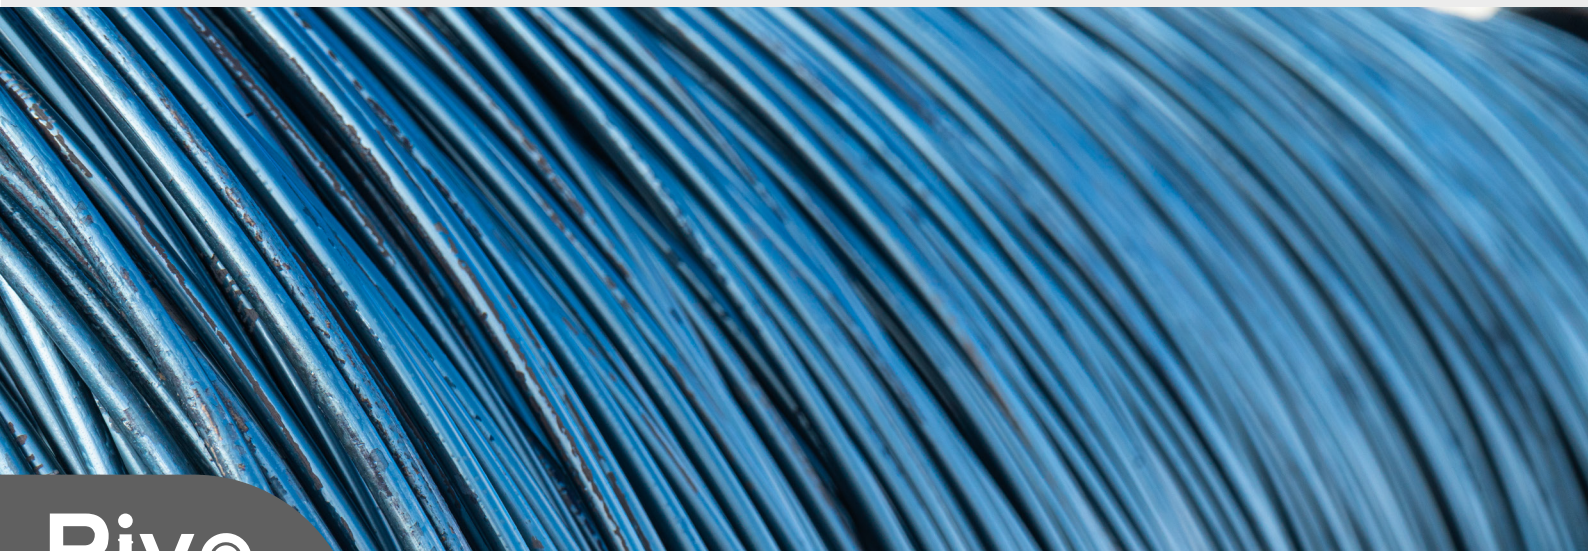

3

CARACTERISTOQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

1. Composition chimique :

La teneur maximale en masse des éléments chimiques et du carbone équivalent sont données dans le tableau 1.

Tableau 1 : Composition chimique (en masse %)


	%C Max	%S Max	%P Max	%N2 Max
Analyse sur produit	0,07	0,035	0,035	0,012

2. Caractéristiques géométriques :

Les tolérances sur diamètres sont données dans le tableau 2.

Tableau 2 : Tolérances dur diamètre du produit FM9 Calmé

Diamètre nominal (mm)	Tolérance (mm)	Ovalisation (mm)
5,5 ≤ d ≤ 7	±0,30	0,50

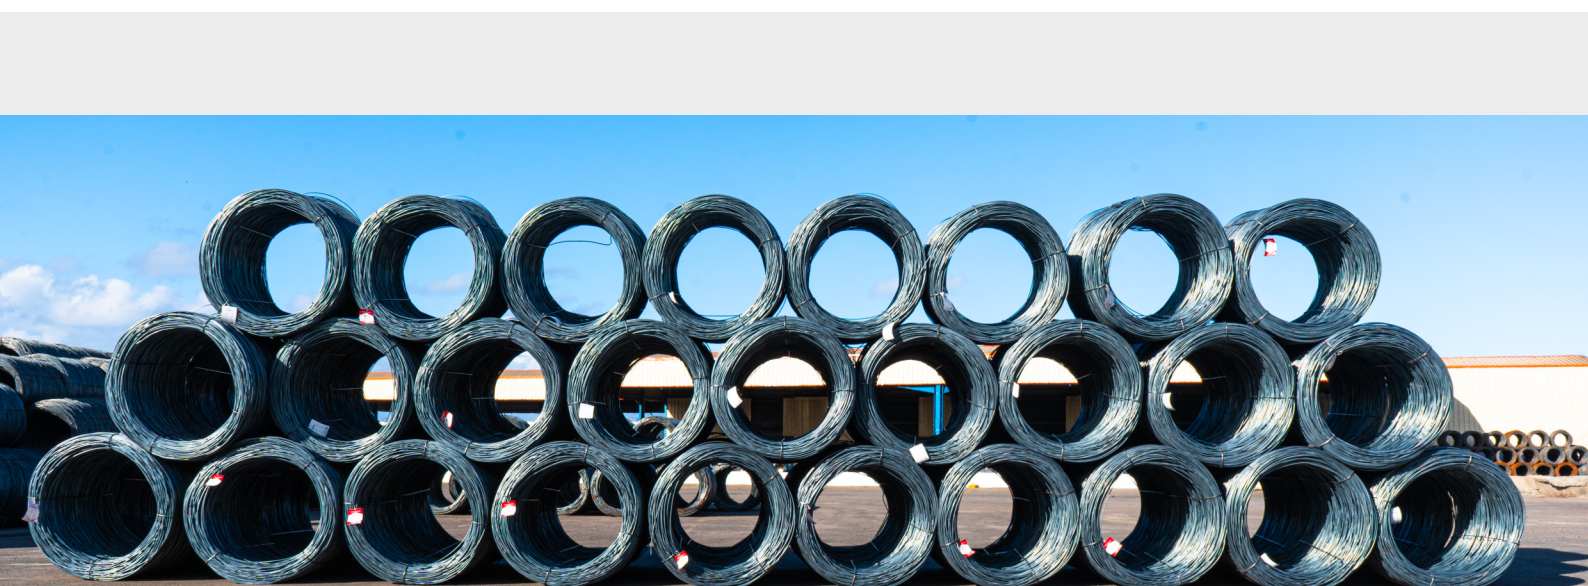

4

COLISAGE :

Sauf spécifications contraires à la commande : En couronnes de longueur maximale de 1,40m et un diamètre extérieur maximal de 1,30 m et de poids compris entre 1,5 et 1,8 tonnes, attachées en 4 liens minimum.

6

ETIQUETAGE :

Chaque couronne est munie d'une étiquette solidement attachée comportant les renseignements suivants :

- Désignation (diamètre, nuance FM9 Calmé, poids).
- Moyen d'identification de l'unité de contrôle (N° de coulée/ Date de production
- Equipe ...).
- Nom et Logo RIVA INDUSTRIES.

